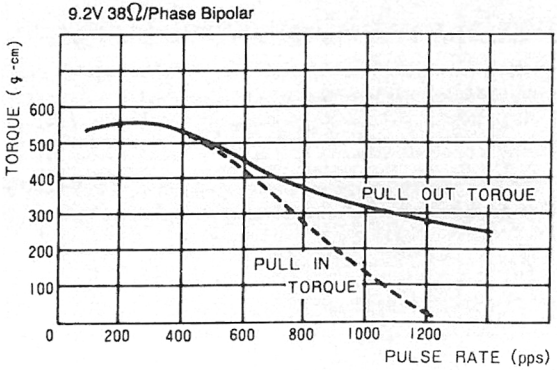
9.2V 38Ω/Phase Bipolar
TORQUE (g -cm)
600
500
400
300
200
100
0
200
400
600
800
1000
1200
PULL OUT TORQUE
PULL IN
TORQUE
PULSE RATE (pps)

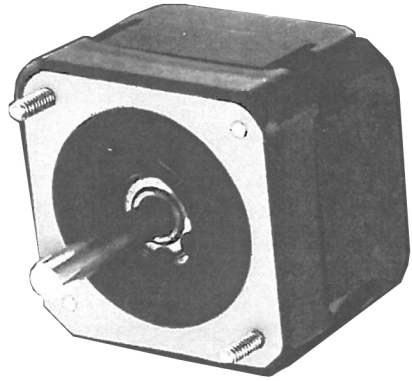

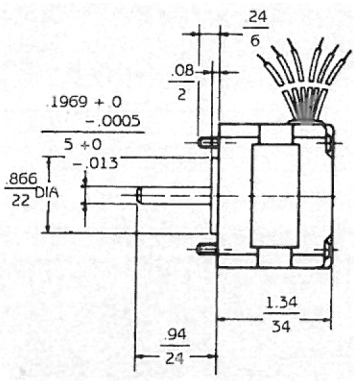
.24
6
.08
2
.1969 + 0
-.0005
5 +0
-.013
.866
22 DIA
1.34
34
.94
24

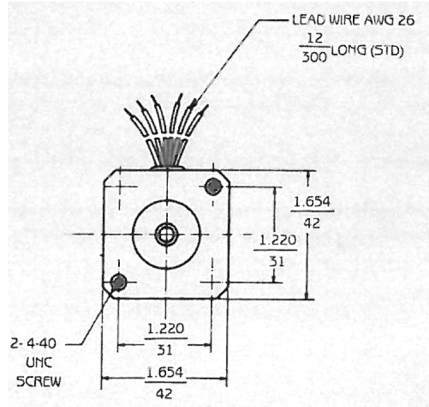
LEAD WIRE AWG 26
12
300 LONG (STD)
1.654
42
1.220
31
2-4-40
UNC
SCREW
1.220
31
1.654
42